

Slimdrive SL



Slimdrive SL -

7

. Slimdrive SL

ZH 1/494

1- : 700 - 2.000
2- : 900 - 3.000

1- : .120
2- : .2 x 120

: 3.000

: 0,7 /
: 0,4 /
: 70 x 186 mm (x)
RAL
(4)

16



: 230V -15% / +10%, 50/60Hz
: . 300VA

:
, - (), ()
()

()
,

(, ,)

: 2

- (15 ,)

() <150 N
() <150 N
(,, ZH 1/494)

(,,)
()
()

- ()



Slimdrive SL-FR
7 cm

2-



Slimdrive SL-BO

Slimdrive SL-BO -

Slimdrive SL-BO

ZH 1/494

1- : 900-1400
2- : 1000 2500
1- : .100
2- : .2 x 100

: 0,7 /
: 0,4 /
: 70 x 185 mm (x)
RAL

16

. TÜV –



454036,, 13
: (351) 248-82-40, 793-99-29



628400,, 27/1, " "
(" ")
. (3462)79-93-82, 51-77-85



: 230V -15% / +10%, 50/60Hz
: . 300VA


Slimdrive SL-BO

2- ()
(. GEZE Toplock TPL 1G)



- Totmann- ()

<150 N ()
ZH 1/494 (,)

()

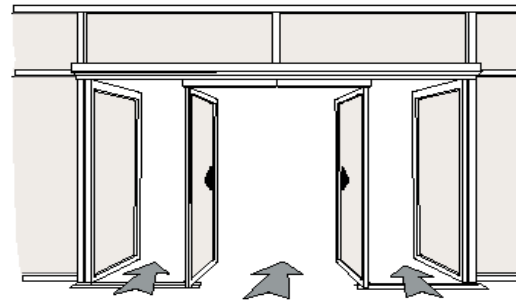

Ansicht von innen, Fluchtsituation

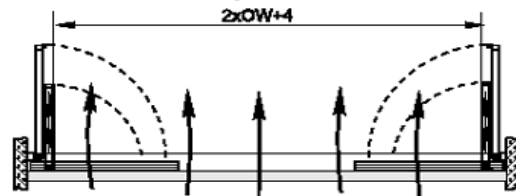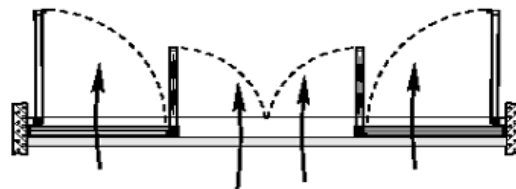

()



Slimdrive SLT



Slimdrive SLT -

7

- . ZH 1/494
- . 2- : 1000 - 3000 .
- . 4- : 2000 - 3600 .
- . 2- : 2 x 80 .
- . 4- : . 4 x 70 .
- . : 3.000 .
- . : 0,7 /
- . : 0,4 /
- . : 70 x 247 mm (x)
- . RAL
- . -
- . .
- . .



16
-
: 230V -15% / +10%, 50/60Hz
: . 300VA
:
, - (), ()
()
()
()
()
(, ,)
:
2
- (15 ,)
() <150 N
() <150 N
(,, ZH 1/494)
(,,)
()
()
()



Slimdrive SLT-FR

7 cm

2-

Slimdrive SF



Slimdrive SF GEZE

Slimdrive-

7 cm

Slimdrive SF

2-

: 70 x 285 mm

= + 280 mm (4- .)

4x40

900 - 2000 mm ()

1000 - 2000 mm (FR-)



. 2200
 : 0,7 /
 : 0,5 /
 : . 300VA

TSA 350 N




TSA 350 N

(. , , , , , , , ,) .

. ZH 1/494
 1- : 700-1200 .
 2- : 800-2000 .
 1- : . 80 .
 2- : . 2 x 60 .
 : 3.000 .
 : 0,6 /
 : 0,4 /
 : 200 mm x 180 mm
 150 mm x 180 mm

. RAL



.

.

16

.

.

: 230V AC +6%/-10%, 50/60 Hz

: . 200VA

.

:

, - (,), ()

(,)

.

.

:

2

.

.

.

.

- (15 ,)

.

.

((,) <150 N
ZH 1/494)

.

(,)

()

()

.

.



TSA 360



TSA 360 N

(. .).

ZH 1/494

1- : 700-2000 .
2 - : 800 – 2400 .

1- : . 100 .
2- : . 2 x 100 .

: 3.000 .

: 0,7 /
: 0,4 /
: 200 mm x 180 mm
150 mm x 180 mm

RAL



·

· , 16

·

· : 230V AC +6%/-10%, 50/60 Hz

· : . 150VA

·

· :

· , - (,), ()

· (,)

·

·

· :

· 2

·

· - (15 ,)

·

· ((,) <150 N
ZH 1/494)


·

· (,)

· ()

· ()

·



TSA 360 BO



GEZE TSA 360


(...), ...

- 1- : 900 1400 .
- 2 - : 1000 2400 .
- 1- : . 100 .
- 2- : . 2 x 100 .
- : 2 500 .
- : 0,4 /
- : 0,2 0,6 /
- : 4 /
- : 0,2 0,5 /
- : 200 mm x 180 mm
- RAL
- : . 150VA




Исполнение с поворотными боковыми створками

Одностворчатые двери
закрывающиеся налево или направо

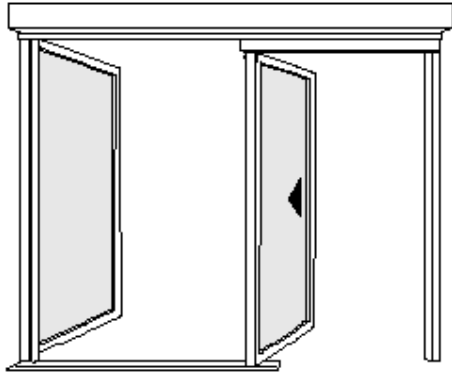


Вид изнутри, эвакуационная ситуация.
Исполнение -закрывающиеся направо.

Двухстворчатые

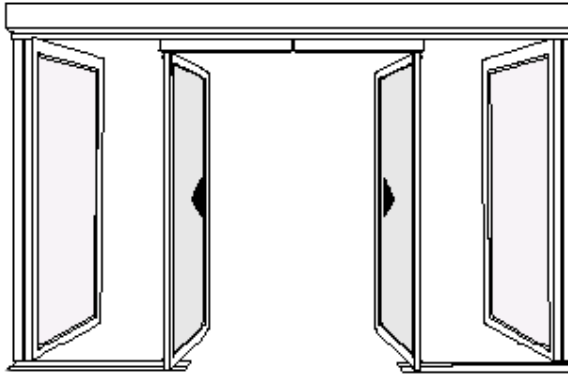

Вид изнутри, эвакуационная ситуация.

Исполнение с неподвижными боковыми створками

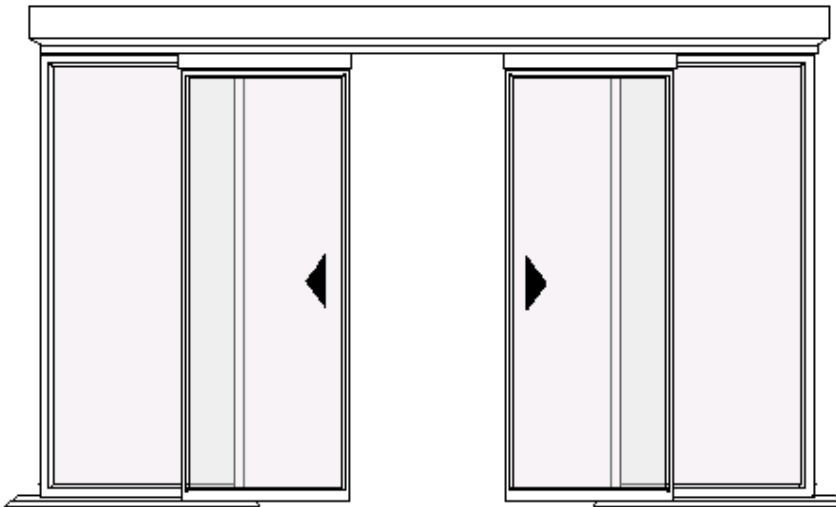



454036, . . . , 13
.: (351) 248-82-40, 793-99-29



628400, . . . , 27/1, " "
(" ")
. (3462)79-93-82, 51-77-85



TSA 450/ U 360



TSA 450/U 360

... (... , ... , ... , ... , ... , ...)
... . .).

- . ZH 1/494
- . 1- : 900-2000 .
- . 2- : 900 – 2900 .
- . 1- : . 250 .
- . 2- : . 2 x 200 .
- . : 3.000 .
- . : 0,7 /
- . : 0,4 /
- . : 180 mm x 180 mm
- . 200 mm x 180 mm

RAL



16
-
: 230V AC +6%/-10%, 50/60 Hz
: . 250VA
:
, - (,), ()
(,)
:
: 2
- (15 ,)
(() <150 N
, ZH 1/494)
(,)
()
()



Econodrive EL




Econodrive EL – FR

(.).

- . ZH 1/494
- . 1- : 700 - 1.400 .
- . 2- : 900 – 2.500 .
- . 1- : . 80 .
- . 2- : . 2 x 80 .
- . : 2900 .
- . : 0,7 /
- . : 0,4 /
- . : 140 x 178 mm (x)
- . RAL –
- . –
- . 16 –
- . : 230V -15% / +10%, 50 Hz
- . : . 150VA (. 300VA)



. : , (,) , ()
. (,)
. ,
. .
. ()
. , .)
. .
. .
. .
. (, ,)
. : 2
. .
. .
. - (15 ,)
. .
. () <150 N
. (,, ZH 1/494)
. .
. (,,)
. ()
. ()
. .
. - ()



Slimdrive SC / Slimdrive SCR



- . 2 – 3 000 .
- . 2- : . 2 x 120 .
- . : 0,7 /
- . ~ 1000
- . 70 mm
- . RAL , EV 1
- . (4)
- . 16

Slimdrive SC




GEZE
SC-FR

90° 270°

Slimdrive



Slimdrive SCR –

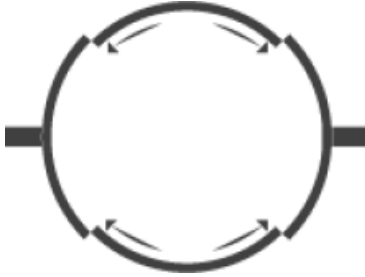

Slimdrive SCR-FR 360°-

Slimdrive SC-FR / SCR-FR

· Slimdrive S Slimdrive SCR


Slimdrive S

() <150 N
ZH 1/494

()



Slimdrive SC/SCR
/ GEZE

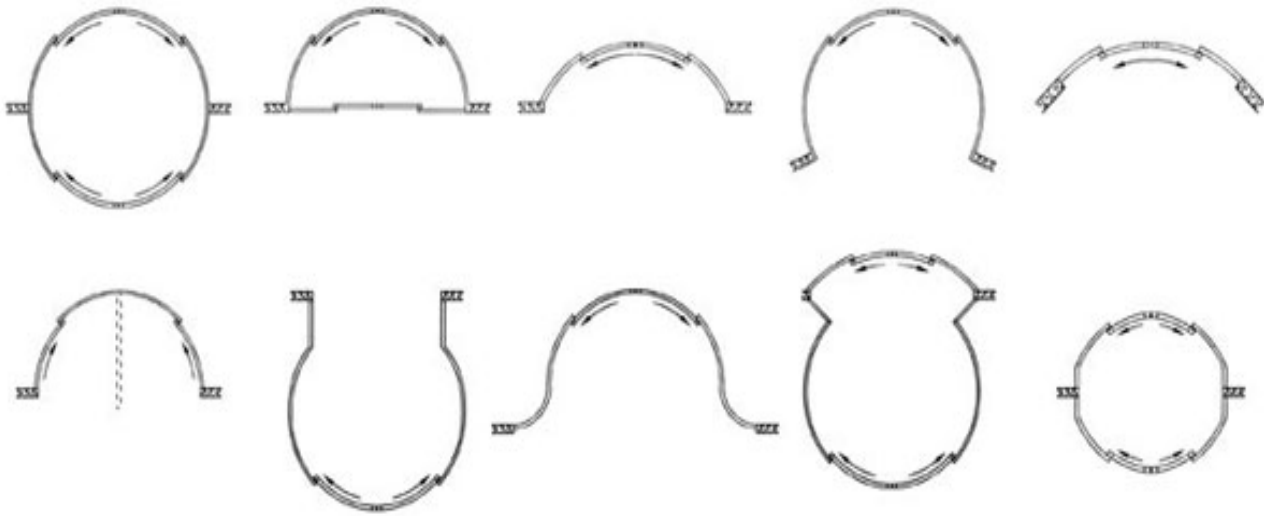

TSA 325

GEZE



GEZE TSA325

(,).

GEZE



▼
▼

)

(

▼
▼
▼
▼


3000 .

1800 3600

▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼

2600

TSA 325

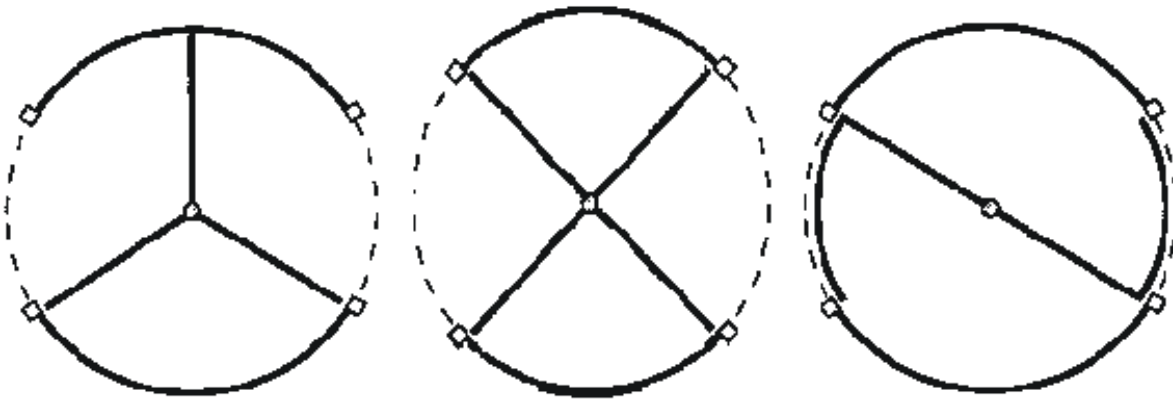

454036, . . . , 13
: (351) 248-82-40, 793-99-29



628400, . . . , 27/1, " "
(" ")
. (3462)79-93-82, 51-77-85



TSA 160

(EN 3-6)



TSA 160 EN 3-6 – , , 2 50
1400 . ().

, () – , , ,
, , ,
, – , , ,
, . . .
, – , , ,
. . .

. . 1400
. . 250
. . x x = 690 x 100 x 120 mm
. .
-10° +60°




. :
. : 75°... 0°
. :
. :
. : EN 3 ... 6 (DIN 2 ... 5)
. : 0 - 5 .
. : 0-60
. : . 115°

TSA 160 IS



TSA 160 IS

... , ... , ... :
" " " " " "
...
() - , , ,
, , ,
, - , , ,
... - , , ,



1400
250
x x = 690 x 100 x 120 mm
-10° +60°

:
: 75°... 0°
:
: EN 3 ... 6 (DIN 2 ... 5)
: 0 - 5
: 0-60
: 115°

TSA 160 IS/ TS

() () / ,

TSA 160 F

() DIBt-

TSA 160 F-IS

() DIBt-

2




TSA 160 Invers

RWS GEZE(


).

RWA-

GEZE RWS



Bandgegenseite,
drückend
mit Gestänge




Bandseite,
ziehend
mit Gleitschiene

für 1- oder 2-flg.
Anschlagtüren

TSA 160 Z Invers mit elektrischer Schließfolge-
regelung



Bandgegenseite,
drückend mit Gestänge



Bandseite,
ziehend mit Gleitschiene



454036, . . . , 13
: (351) 248-82-40, 793-99-29



628400, . . . , 27/1, " "
(" ")
. (3462)79-93-82, 51-77-85



TSA 150 E / TSA 150 P



TSA 150 E

() () 1000 . ,
, 100 .
() .
(, . .)

TSA 150 P

80 .

- x x = 530 x 72 x 76 mm
- 230 V 50/60 Hz 24 V DC ()
- 40 W ()
- () : 200 W
- : 24 V DC, max. 800 mA
- / : 150
- :
- II =
- I =
- =



454036, . . . , 13
: (351) 248-82-40, 793-99-29



628400, . . . , 27/1, " "
(" ")
. (3462)79-93-82, 51-77-85



. : 0-60
/ : 25° – 45°/
. : 0-10 .

Slimdrive SD-Servo



Slimdrive SD SERVO

Slimdrive SD – 7-SERVO

. Slimdrive SD

SERV O

, () – . , , ,
, , , , ,
, . . .
, – , , , ,




<p>Небольшие размеры</p> <ul style="list-style-type: none"> · Закрытое положение двери обеспечивается энергией пружины · При отсутствии питания работает в режиме доводчика, гидравлическое закрытие. · Интегрированный пульт управления для Slimdrive SD Servo · Скользящая шина и монтаж – аналогично TS 5000 · Макс. ширина полотна двери : 1400 mm со скольз. шиной 1600 mm со штангой · Макс. вес: 160 кг со скольз. шиной 200 кг со штангой 	<ul style="list-style-type: none"> · Интегрированная последовательность закрытия · Небольшие размеры · Закрытое положение двери обеспечивается энергией пружины · При отсутствии питания работает в режиме доводчика, гидравлическое закрытие. · Интегрированный пульт управления для Slimdrive SD Servo · Скользящая шина и монтаж – аналогично TS 5000 · Макс. ширина полотна двери : 1400 mm со скольз. шиной 1600 mm со штангой · Макс. вес: 160 кг со скольз. шиной 200 кг со штангой · Расстояние между шарнирами для 2-створчатой двери Slimdrive SD-IS 1480 - 2800 mm Slimdrive SD-IS/ TS 1200 - 2800 mm
---	---




Slimdrive SD-Servo


Монтаж на раме

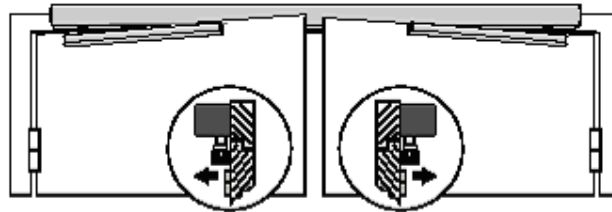

с лицевой стороны, скользя.шина (тянет)

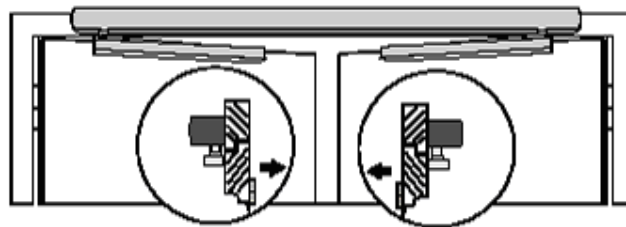

С тыльной стороны, скользя.шина (давит)
Глубина дверного проёма 0..20 мм

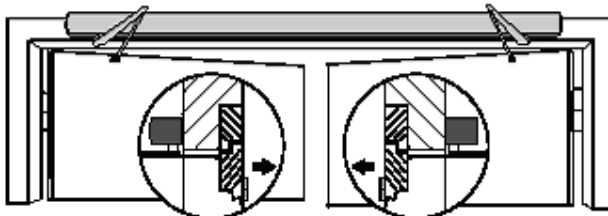

С тыльной стороны, штанга (давит)
Глубина дверного проёма 0..20 мм

